


# trafix<sup>®</sup>

## Markiergerät MS1


### Bedienung

1. Die Markierfarbe soll Raumtemperatur(20-25°C) haben  
Der Boden muß trocken, sauber und fettfrei sein.
2. Sprühdose 1 Minute kräftig schütteln.  
Die Rührkugel muß sich frei bewegen.

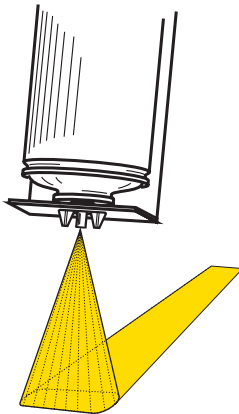

3. Sprühdose über Kopf in den Dosenhalter legen.
4. Zum Einstellen der Strichbreite, 5-10cm, den Dosenhalter in der Höhe verstellen, tiefe Stellung = schmaler Strich, hohe Stellung = breiter Strich.  
Für Markierungen breiter als 10cm, zwei schmale Striche parallel markieren.

5. Probemstrich, ca. 50 cm lang, auf einer Papierbahn ziehen, dann das Markiergerät in der selben Spur zurückziehen und den Richtungspfeil auf den linken Rand der Probemarkierung ausrichten.
7. Die Markierstrecke mit Kreide vormarkieren, und mit dem Richtungspfeil dem Kreidestrich folgen.
8. Für exakte Ansätze, Anfang und Ende der Markierung abkleben.

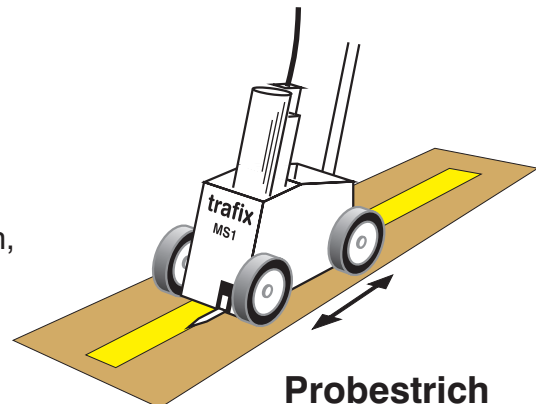

**Probemstrich**

**Achtung:** Markierfarbe nur in gut belüfteten Räumen versprühen.  
Nicht vollständig geleerte Sprühdosen, nach dem Gebrauch, 2-3 Sekunden nach oben freisprühen.

### trafix-Markierfarbe

Die abriebfesten Acrylfarben haben eine hohe Deckkraft. Für Markierungen auf Asphalt oder Betonpflaster, kann es jedoch erforderlich sein, zweimal zu markieren. Hierzu Farbe kurz antrocknen lassen, und den Vorgang wiederholen.

**Farben:** Weiß, Gelb, Rot, Blau, Grün, Schwarz.

**Gebinde:** Einzeldose 750 ml / Karton, 6 Dosen.